

KETTENSÄGEAGGREGAT FUNCTION LINE

Kettensägenaggregat für Abbundarbeiten auf CNC Anlagen





Typische Anwendungsgebiete:

- Schlitzten von Leimbinderelementen im Holzbau
- Aussägen von Ausschnitten z. B. Fenster, Türen

Die Dimension der Kettensägegarnitur ist individuell auf die Bearbeitung zugeschnitten. Die Bearbeitungsrichtung kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen.

Technische Spezifikationen

Max. Eingangsdrehzahl:	abhängig vom Ritzel
Max. Ausgangsdrehzahl:	abhängig vom Ritzel
Übersetzung:	horizontal: 1 : 1 vertikal: individuell
Max. Drehmoment:	1,5 Nm
Zulässige Betriebstemperatur:	max. 85°C
Position der Drehmomentstütze zum Werkzeug:	360°
Bearbeitungswinkel:	horizontal und vertikal
Anzahl Werkzeugausgänge:	1 / fix
Schmierung:	Fett - Lebensdauerfettfüllung
Schmierung der Kette:	Öl

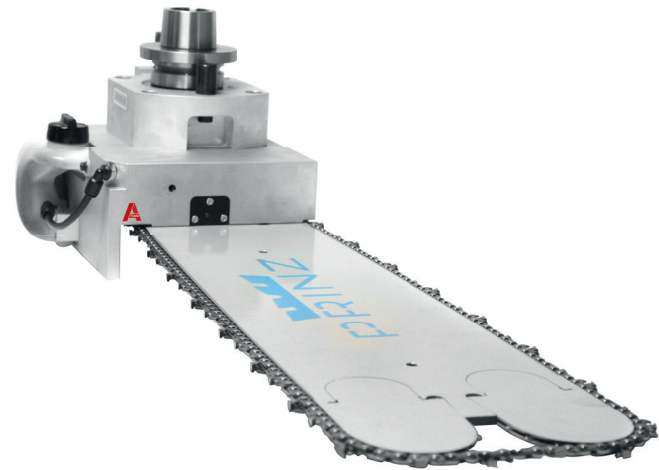

Werkzeuganbindungen:

- Schwerer und Ketten von Oregon, Stihl, Prinz
- weitere Anbindungen auf Anfrage



Maschinenanbindung:

ATEMAG Aggregate werden auf allen CNC Maschinen und Robotersystemen eingesetzt. Die Maschinenanbindung wird dabei exakt auf die technischen Anforderungen der CNC Maschine oder des Roboters abgestimmt.

